



# Městský úřad Prachatice

Odbor komunálních služeb, dopravy a energetiky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: MUPT/25140/2024

SPIS. ZN.: MUPT/25140/2024/02/Ryb

OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA: Bohumír Rychtář

TELEFON: 388 607 503

E-MAIL: brychtar@mupt.cz

DATUM: 22.05.2024

**Věc: Stanovení místní úpravy silničního provozu.**

Městský úřad Prachatice odbor komunálních služeb a dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad, podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) podle § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JČ kraje, odboru služby dopravní policie Prachatice, č.j.: KRPC-54437-1/ČJ-2024-020606 ze dne 18.04.2024

## **s t a n o v u j e**

žadateli – právnické osobě:

**Obec Nová Pec, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec, IČ: 00250619 (dále jen „žadatel“)**

**místní úprava bude provedena na MK 3c, 11c, 15c v k.ú. Nová Pec - Jelení Vrchy v místě sjezdu na MK 3 – Dlouhý Bor - viz příložené DIO "dopravně inženýrské opatření".**

### **Odůvodnění**

Značení musí být v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích, včetně změny 1 a dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Dále musí být značení v souladu s § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

To mimo jiné znamená, že trvalé svislé dopravní značky ani jejich nosná konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou pozemní komunikace.

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice (u komunikace bez zpevněné části krajnice od vozovky) je 500 mm, největší vzdálenost je 2 000 mm. Ve výjimečných případech lze v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 300 mm. V úsecích komunikace, kde jsou osazena zachytňná bezpečnostní zařízení, je nutno sloupky a nosné konstrukce dopravních značek osazovat zásadně za tato zařízení.

Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1 500 mm. Spodní okraj nejnižších svislých dopravních značek umístěných po straně komunikace je v obci ve výši 2 000 mm, mimo obec ve výši nejméně 1 200 mm. Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny. U svislých dopravních značek ukládajících povinnost zastavit, nesmí být nejmenší vzdálenost kratší než délka rozhledu pro zastavení podle ČSN 73

6101. Není-li viditelnost značek na tuto vzdálenost dodržena, musí být umístěna značka předběžná.

Svislé dopravní značky musí být provedeny v reflexní úpravě.

*Otisk razítka*

**Bohumír Rychtář**

referent odboru komunálních služeb, dopravy a energetiky

**Příloha:**

- DIO – „dopravně inženýrské opatření“

**Rozdělovník**

Účastníci řízení (do datové schránky):

Obec Nová Pec, Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec

Dotčený orgán (do datové schránky):


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice -  
Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice

# Obec Nová Pec

doplnění pasportu a projektu svíslého dopravního značení a dopravního zařízení

PasProRea s. r. o.,  
Homole 198, 370 01 Homole  
Zpracoval: Alena Součková  
Kontroloval: Michal Šustek

Datum: Duben 2024

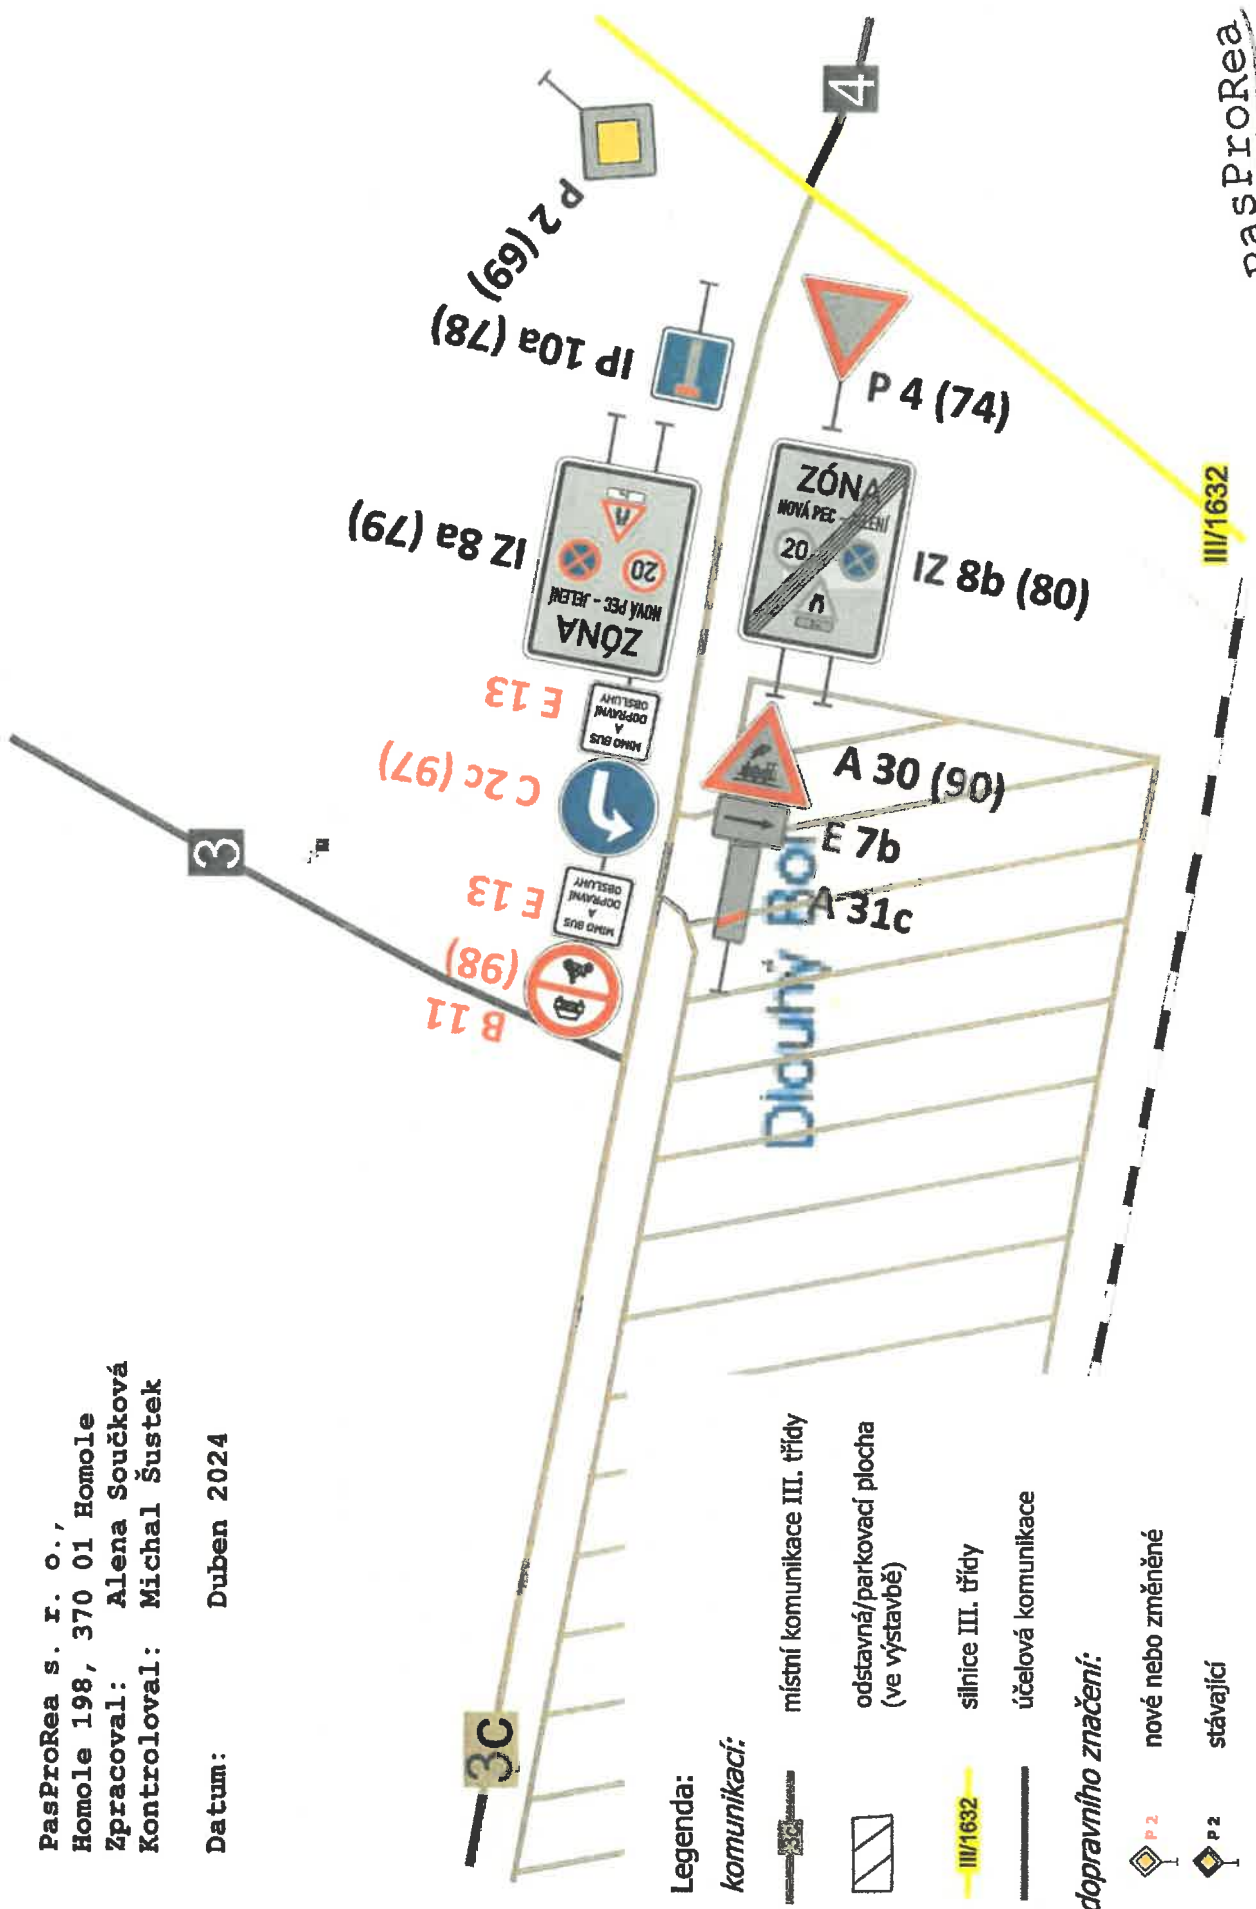

## Legenda:

### komunikací:

- místní komunikace III. třídy
- odstavná/parkovací plocha (ve výstavbě)
- silnice III. třídy
- účelová komunikace

### dopravního značení:

- nové nebo změněné
- stávající

